

**SILMER****FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

TECHNICAL DATA SHEET

# GRANUBLANC 1,6/3

## SILICE BROYEE CALCINEE

CALCINED SILICA

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

PHYSICAL CHARACTERISTICS

<b>Blancheur / Whiteness</b>	<b>Y &gt; 65</b>
<b>Poids spécifique / Specific weight</b>	<b>2,40g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Densité apparente / Apparent density</b>	<b>1,2g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Dureté mohs / Hardness on mohs scale :</b>	<b>7 Mohs</b>
<b>pH /</b>	<b>6,5 à 8</b>
<b>Taux d'humidité / Humidity percentage</b>	<b>&lt; 0,2%</b>

**ANALYSES CHIMIQUES**

CHEMICAL ANALYSIS

<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>99,20%</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0,12%</b>
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0,11%</b>
<b>MgO</b>	<b>0,01%</b>
<b>K<sub>2</sub>O</b>	<b>0,04%</b>
<b>CaO</b>	<b>0,24%</b>
<b>Na<sub>2</sub>O</b>	<b>0,06%</b>
<b>Perte au feu</b>	<b>0,16%</b>

**CONDITIONNEMENT**

PACKAGING

**Vrac / Bulk****Sacs 25kg / 25kg bags****Big bag de 1T250 : 1T250 bags****GRANULOMETRIE**

PARTICLE SIZE



**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**

Sifting AFNOR NF ISO P18-560

Tamis Sieve (mm)	Moyenne Average	Mini	Maxi
1,25	99%	97%	100%
1,6	90%	85%	95%
2	55%	45%	65%
2,5	18%	10%	25%
3,15	3%	0%	5%
4	0%	0%	0%

% en refus cumulés % added residues

Tamis Sieve (mm)	Refus par tamis
1,25-1,6	9%
1,6-2	35%
2-2,5	37%
2,5-3,15	15%
3,15-4	3%
> 4	0%

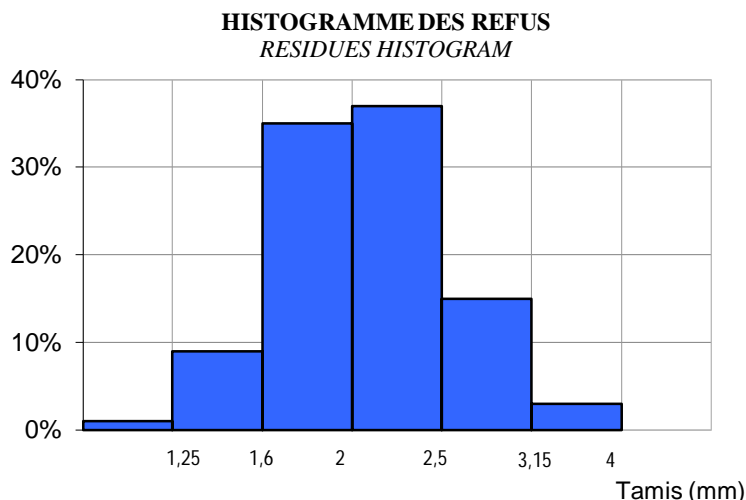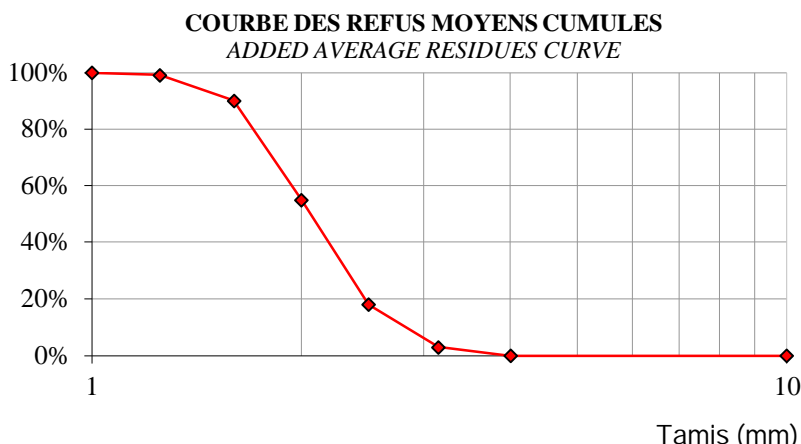

Mise à jour : 01/2025  
Updating : 01/2025

BP 80040 - Rue Ancel de Caïeu 80410 CAYEUX SUR MER  
Tél : 03 22 26 61 00 - Fax : 03 22 26 59 24  
www.silmer.fr - silmer@gagneraud.fr  
R.C. AMIENS 2000B70226 - SIRET 324 950 690 000 10  
N° IDENTIFICATION FR 45 324 950 690 - CODE APE 2399 Z

